

Komfort, wydajność i nowoczesny design


MONOLITT
Ciepło pod kontrolą

KARTA KATALOGOWA

BUFORY SERII MBB-0

Typ:

Klasa energetyczna: **B**
Max. ciśnienie robocze: **5 bar**
Max. temperatura pracy: **95°C**
Możliwość montażu grzałki: **Tak**



B

ZBIORNIK BUFOROWY DO C.O.

MBB-200-0

MBB-300-0

MBB-500-0

MBB-800-0

Seria zbiorników buforowych MBB-0 to wysokiej klasy urządzenia zaprojektowane do akumulacji ciepła w układach grzewczych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji, bufory idealnie współpracują z pompami ciepła, kotłami na zgasowywanie drewna oraz innymi źródłami ciepła. Zapewniają stabilną pracę instalacji i zwiększają jej efektywność energetyczną.

Kluczowe cechy i zalety:


- 10 lat gwarancji przy montażu w układach zamkniętych.
- Przyłącza rozmieszczone pod kątem 90 stopni ułatwiają montaż w narożnikach i ciasnych kotłowniach.

- Rozbieralna izolacja z polistyrenu (dostępna już od poj. 200 L) umożliwia łatwe wniesienie przez wąskie drzwi.
- Specjalne uchwyty transportowe na górnej powierzchni bufora dla bezpiecznego wnoszenia urządzenia.
- Dwa dedykowane, zamknięte króćce na czujniki temperatury dla pełnej kontroli nad systemem.
- Zewnętrzna powłoka malowana proszkowo chroni przed korozją.
- Kierownice przepływu w dolnych i górnych króćcach.

Dane techniczne bufora	j.m.	200 L		300 L		500 L		800 L	
		MBB-200-0		MBB-300-0		MBB-500-0		MBB-800-0	
Całkowita pojemność bufora	L	238		338		477		722	
d Ø bez izolacji D Ø z izolacją	mm	500	660	600	760	650	810	790	950
Grubość izolacji	mm	80		80		80		80	
H - Wysokość	mm	1373		1414		1681		1736	
R - Przekątna przechyłu	mm	1640		1651		1880		1936	
Waga	kg	46		58		73		97	
Max. ciśnienie pracy bufora	MPa	0,5		0,5		0,5		0,5	
Max. długość grzałki	mm	450		500		600		750	
Klasa efektywności energetycznej		B		B		B		B	

Wysokość króćców

h1 - Odpowietrznik	GW "	mm 6/4	1373	6/4	1414	6/4	1681	6/4	1736
h2L, h2P - Podłączenie c.o	GW "	mm 6/4	1114	6/4	1132	6/4	1387	6/4	1422
h3L, h3P - Podłączenie c.o	GW "	mm 6/4	811	6/4	829	6/4	1004	6/4	1039
h4L, h4P - Podłączenie c.o	GW "	mm 6/4	507	6/4	525	6/4	620	6/4	655
h5L, h5P - Podłączenie c.o	GW "	mm 6/4	204	6/4	222	6/4	237	6/4	272
h6 - Termometr	GW "	mm 1/2	1114	1/2	1132	1/2	1387	1/2	1422
h7 - Termometr	GW "	mm 1/2	811	1/2	829	1/2	1004	1/2	1039
h8 - Termometr	GW "	mm 1/2	507	1/2	525	1/2	620	1/2	655
h9 - Termometr	GW "	mm 1/2	204	1/2	222	1/2	237	1/2	272
h10 - Spust	GW "	mm 3/4	128	3/4	146	3/4	156	3/4	191
h11 - Czujnik temperatury	/ "	mm 16	1114	16	1132	16	1387	16	1422
h12 - Czujnik temperatury	/ "	mm 16	204	16	222	16	237	16	272
hG - Grzałka elektryczna	GW "	mm 6/4	659	6/4	677	6/4	850	6/4	922

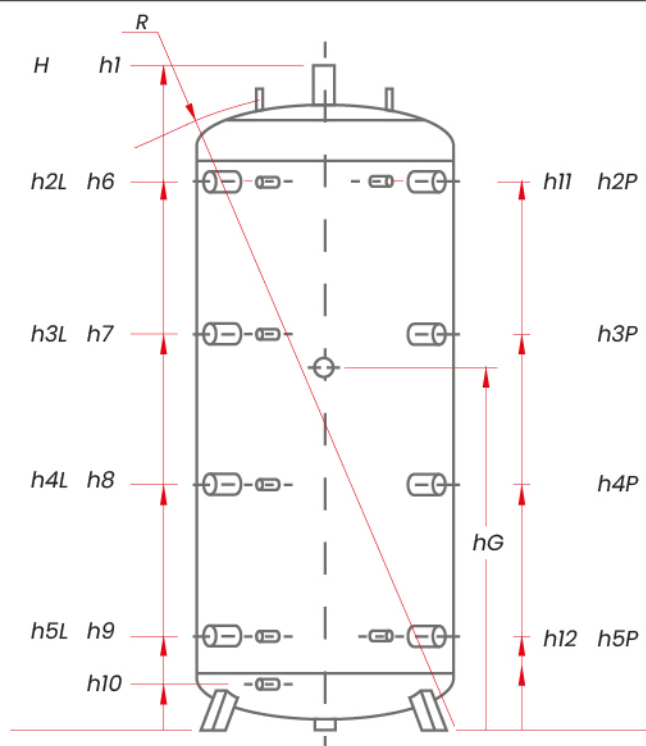

MBB-200-0

MBB-300-0

MBB-500-0

MBB-800-0