

Komfort, wydajność i nowoczesny design


MONOLITT
Ciepło pod kontrolą

KARTA KATALOGOWA

BUFORY SERII MBB-0
I MBC-0

Typ:

Klasa energetyczna: **B, C**
Max. ciśnienie robocze: **5 bar**
Max. temperatura pracy: **95°C**
Możliwość montażu grzałki: **Tak**



ZBIORNIK BUFOROWY DO C.O.

MBB-1000-0

MBC-1500-0

MBC-2000-0

Seria zbiorników buforowych MBB-0 i MBC-0 to wysokiej klasy urządzenia zaprojektowane do akumulacji ciepła w układach grzewczych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji, bufory idealnie współpracują z pompami ciepła, kotłami na zgasowywanie drewna oraz innymi źródłami ciepła. Zapewniają stabilną pracę instalacji i zwiększają jej efektywność energetyczną.

Kluczowe cechy i zalety:

- 10 lat gwarancji przy montażu w układach zamkniętych.
- Przyłącza rozmieszczone pod kątem 90 stopni ułatwiają montaż w narożnikach i ciasnych kotłowniach.

- Rozbieralna izolacja z polistyrenu (dostępna już od poj. 200 L) umożliwia łatwe wniesienie przez wąskie drzwi.
- Specjalne uchwyty transportowe na górnej powierzchni bufora dla bezpiecznego wnoszenia urządzenia.
- Dwa dedykowane, zamknięte króćce na czujniki temperatury dla pełnej kontroli nad systemem.
- Zewnętrzna powłoka malowana proszkowo chroni przed korozją.
- Kierownice przepływu w dolnych i górnych króćcach.


B

C

Dane techniczne bufora	j.m.	1000 L MBB-1000-0		1500 L MBC-1500-0		2000 L MBC-2000-0	
Całkowita pojemność bufora	L	843		1361		2113	
d Ø bez izolacji D Ø z izolacją	mm	790	950	997	1157	1196	1356
Grubość izolacji	mm	80		80		80	
H - Wysokość	mm	1986		2034		2188	
R - Przekątna przechyłu	mm	2200		2225		2388	
Waga	kg	97		136		198	
Max. ciśnienie pracy bufora	MPa	0,5		0,5		0,5	
Max. długość grzałki	mm	750		950		1150	
Klasa efektywności energetycznej		B		C		C	

Wysokość króćców

h1 - Odpowietrznik	GW "	mm	6/4	1986	6/4	2035	6/4	2188
h2L, h2P - Podłączenie c.o	GW "	mm	6/4	1677	6/4	1693	6/4	1767
h3L, h3P - Podłączenie c.o	GW "	mm	6/4	1204	6/4	1230	6/4	1303
h4L, h4P - Podłączenie c.o	GW "	mm	6/4	740	6/4	766	6/4	840
h5L, h5P - Podłączenie c.o	GW "	mm	6/4	277	6/4	303	6/4	377
h6 - Termometr	GW "	mm	1/2	1677	1/2	1693	1/2	1767
h7 - Termometr	GW "	mm	1/2	1204	1/2	1230	1/2	1303
h8 - Termometr	GW "	mm	1/2	740	1/2	766	1/2	840
h9 - Termometr	GW "	mm	1/2	277	1/2	303	1/2	377
h10 - Spust	GW "	mm	3/4	191	3/4	217	3/4	291
h11 - Czujnik temperatury	/ "	mm	16	1667	16	1693	16	1767
h12 - Czujnik temperatury	/ "	mm	16	277	16	303	16	377
hG - Grzałka elektryczna	GW "	mm	6/4	1047	6/4	1123	6/4	1197

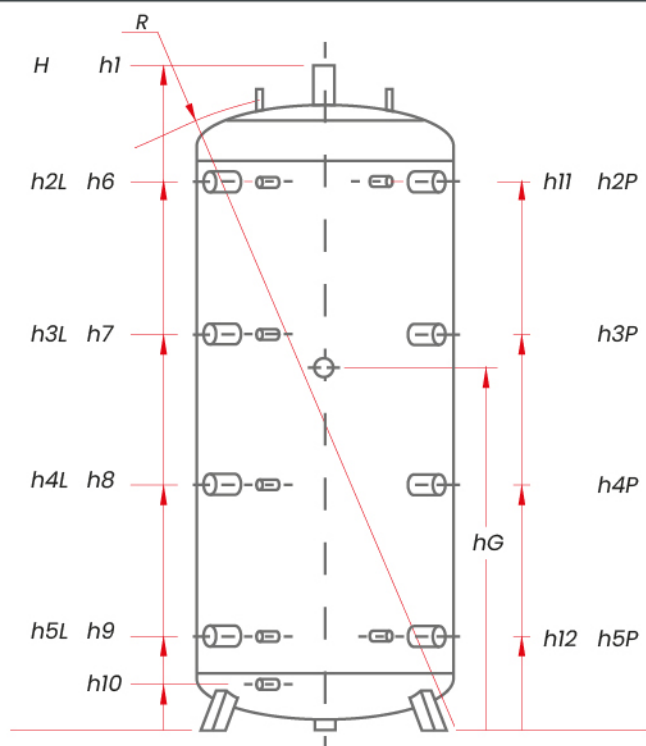

MBB-1000-0

MBC-1500-0

MBC-2000-0