

Komfort, wydajność i nowoczesny design

MONOLIT
Ciepło pod kontrolą

KARTA KATALOGOWA

PODGRZEWACZ C.W.U.
SERII MPA-G

Ochrona powłoki:

Emalia ceramiczna
Podwójna anoda magnezowa

Typ:

Klasa energetyczna: **A**
Max. ciśnienie robocze: **6 bar**
Max. temperatura pracy: **95°C**
Możliwość montażu grzałki: **Tak**



A

PIONOWY PODGRZEWACZ C.W.U. Z JEDNĄ WĘŻOWNICĄ DO KOTŁÓW GAZOWYCH

MPA-G-120-1

MPA-G-140-1

Seria MPA-G to linia nowoczesnych podgrzewaczy zaprojektowana z myślą o maksymalnej oszczędności miejsca i energii. Dzięki górnym przyłączom idealnie komponuje się z wiszącymi kotłami gazowymi, tworząc estetyczny i zwarty system grzewczy.

Kluczowe cechy i zalety:

Klasa energetyczna A: wyjątkowo gruba warstwa izolacji termicznej minimalizuje straty postojowe, co przekłada się na realne oszczędności i najwyższy komfort użytkowania.

Górne wyprowadzenia: ułatwiony montaż bezpośrednio pod kotłem gazowym, ograniczający ilość potrzebnego orurowania.

Pełna wydajność elektryczna: gniazdo grzałki umiejscowione w dolnej części zbiornika pozwala na ogrzanie całej objętości wody, a nie tylko jej górnej warstwy.

Maksymalna trwałość: wnętrze pokryte wysokiej jakości emalią ceramiczną, dodatkowo chronioną przez wymienną anodę magnezową.

Uniwersalność: Pełna kompatybilność z każdym modelem jednofunkcyjnego kotła gazowego dostępnym na rynku.

Typ: stojący z przyłączami górnymi.

Dane techniczne	j.m.	MPA-G-120-1		MPA-G-140-1	
Całkowita pojemność	L	126		136	
Nominalna pojemność	L	117		127	
d Ø bez izolacji D Ø z izolacją	mm	429	505	429	505
H - Wysokość	mm	1087		1166	
R - Przekątna przechylu	mm	1260		1366	
Waga	kg	47		51	
Max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6		0,6	
Max. długość grzałki	mm	400		400	
Anoda magnezowa	" mm	6/4	33x350	6/4	33x350
Klasa efektywności energetycznej		A		A	

Dane techniczne węzownicy



Powierzchnia węzownicy	m ²	1,2	1,2
Moc węzownicy (70/10/45°C)	kW	28	28
Pojemność węzownicy	L	7,6	7,6
Ciśnienie pracy węzownicy	MPa	1	1

Wysokość króćców

h1 - Termometr	/ "	mm	/	838	/	931
h2 - Grzałka elektryczna	GW "	mm	6/4	338	6/4	331
h3 - Spust	GW "	mm	1/2	173	1/2	166

Podłączenie króćców górnych

A - Zasilanie węzownicy	GW "	3/4	3/4
B - Dopływ zimnej wody	GW "	3/4	3/4
C - Cyrkulacja	GW "	3/4	3/4
E - Wyjście C.W.U.	GW "	3/4	3/4
F - Powrót z węzownicy	GW "	3/4	3/4
G - Anoda	GW "	6/4	6/4
I - Czujnik temperatury	/ "	/	/

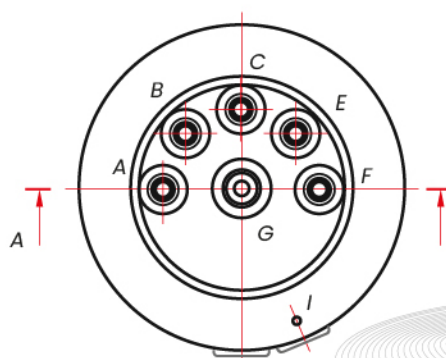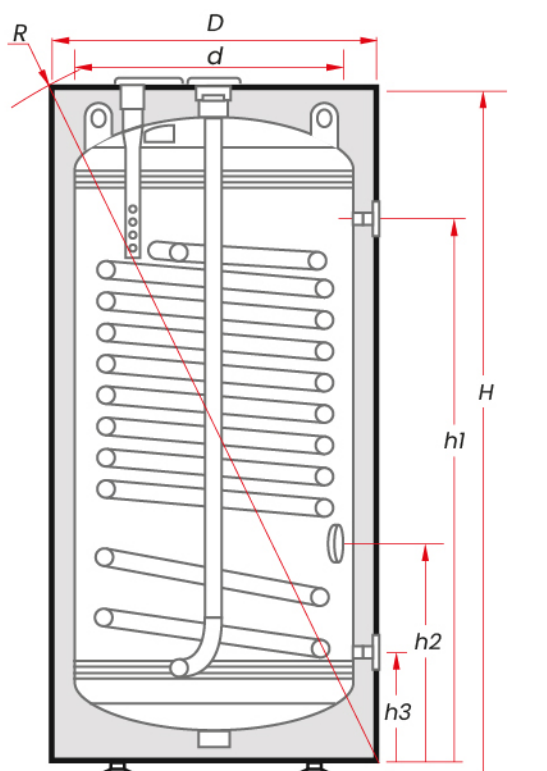

MPA-G-120-1

MPA-G-140-1